


カラーVVF

RoHS
指令対応

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

JIS C 3342
認証番号JQ0507054

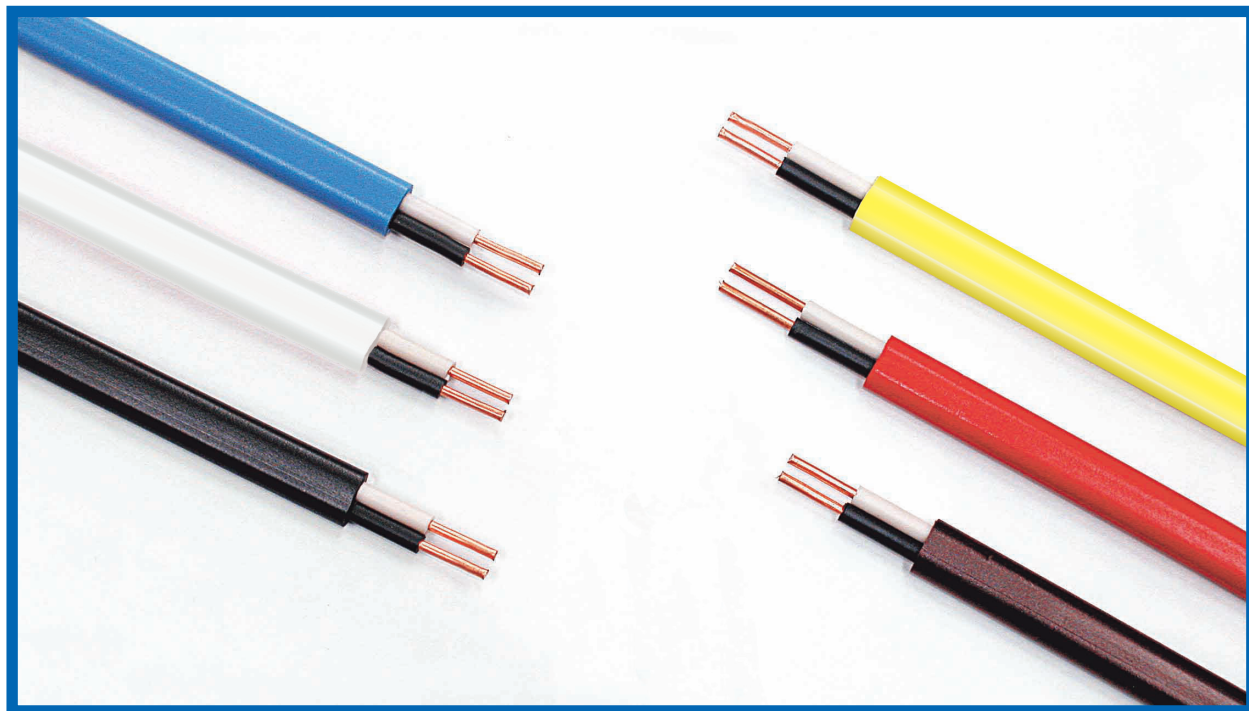

●シース色 白・赤・青・茶・黒・黄 (全6色)

●配線工事がらくらく! 住まいをより美しく!

■構造表 (一般VVFと全て同じです)

| 線心数 | 導体径 mm | 仕上外径 約mm | 導体抵抗 20°C、Ω/km | 耐電圧 V/1分間 | 絶縁抵抗 MΩ·km | 許容電流* A | 概算質量 kg/km | 標準条長 m |
|-----|-----------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 2 | 1.6 | 6.2×9.4 | 8.92 | 1500 | 50 | 18 | 85 | 100 |
| | 2.0 | 6.6×10.5 | 5.65 | 1500 | 50 | 23 | 113 | 100 |
| | 2.6 | 7.6×12.5 | 3.35 | 1500 | 50 | 32 | 174 | 100 |
| 3 | 1.6 | 6.2×13.0 | 8.92 | 1500 | 50 | 15 | 124 | 100 |
| | 2.0 | 6.6×14.0 | 5.65 | 1500 | 50 | 20 | 164 | 100 |
| | 2.6 | 7.6×17.0 | 3.35 | 1500 | 50 | 27 | 260 | 100 |

*空中暗渠布設 周囲温度40°C

※内線規定、電気設備の技術基準など諸規定に従いご使用ください。

代理店・特約店



協和電線工業株式会社

〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目7番地
Tel 072-991-0818 Fax 072-991-4470
<http://www.kyowadensen.co.jp>
mail:info@kyowadensen.co.jp