

# 公団用VVF


600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

JIS C 3342  
認証番号JQ0507054

## アース配線が必要な回路に最適!!

オフィスや家庭内では、アース配線の必要な機器の設置が増えています。当社の公団用VVFは、緑色線心をアース線としてご利用いただけます。従って、工事をよりスムーズに、よりスマートに配線できます。

### 構造

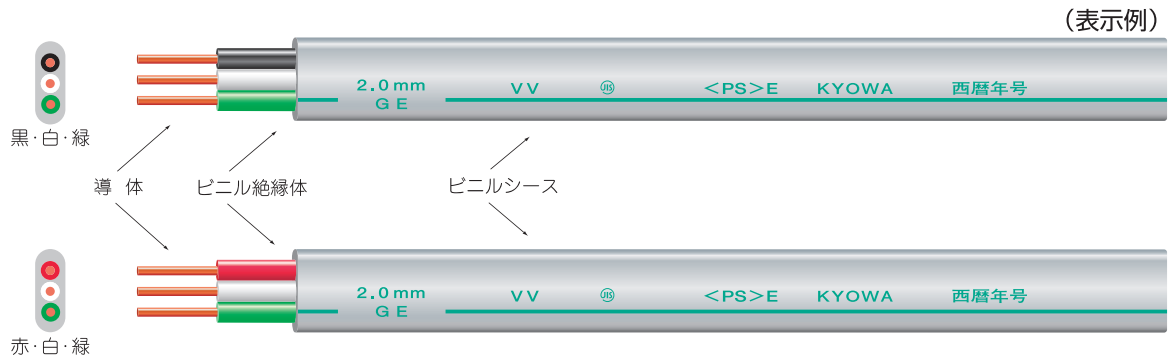

### 仕様

線心数	導体径 mm	仕上外径 約mm	導体抵抗 20℃、Ω/km	耐電圧 V/1分間	絶縁抵抗 MΩ-km	許容電流* A	概算質量 kg/km	標準条長 m
3	1.6	6.2×13.0	8.92	1500	50	15 (18)	124	100
	2.0	6.6×14.0	5.65	1500	50	20 (23)	164	100
	2.6	7.6×17.0	3.35	1500	50	27 (32)	260	100

\*空中暗渠布設 周囲温度40℃  
( )内は、緑線心をアース線として使用した場合

※内線規定、電気設備の技術基準など諸規定に従いご使用ください。

代理店・特約店



協和電線工業株式会社

〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目7番地  
Tel 072-991-0818 Fax 072-991-4470  
<http://www.kyowadensen.co.jp>  
mail:info@kyowadensen.co.jp